

FICHA TÉCNICA



Depósito
vertical
fondo
plano

POLIMAR POLIESTER

12019 | VFP

DEPÓSITOS EN POLIÉSTER VERTICALES, FONDO PLANO PARA LIQUIDOS.


Este formato de depósitos verticales fondo plano es el más utilizado en instalaciones de almacenamiento en superficie, y a su fácil instalación sobre una plancha de hormigón.

Se pueden fabricar con distintos tipos de resinas para adaptarse al producto que va a contener (Ortoftálica, Isoftálica, Vinilester ó Antiácida)

Todos nuestros depósitos están fabricados según las Normas UNE-EN 13121-3:2017 y Norma internacional ISO 9001:2000.


Podemos poner diferentes tipos de accesorios como: bocas laterales de poliéster, bocas laterales de acero inoxidable ovaladas, Bridas DIN, Estronque inox 316, ganchos en Inox para elevación en vacío y agarre al suelo.

Pueden ir pintados en blanco, gris o verde mayo.

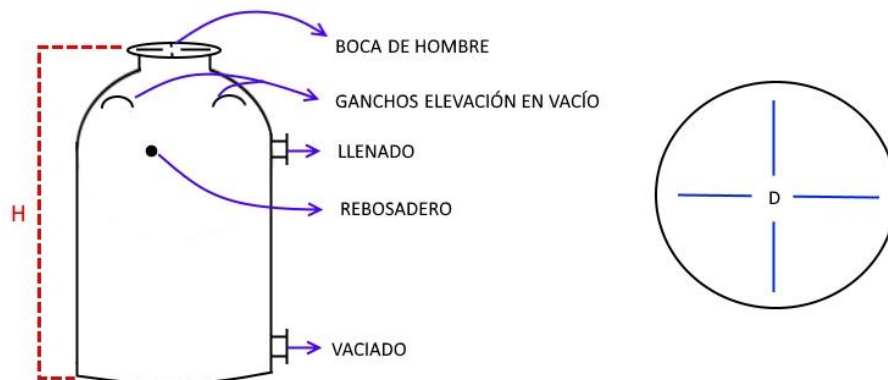

CAPACIDAD	DIAMETRO	ALTURA
40.000 litros	3.000	5.500
35.000 litros	2.500	6.000
30.000 litros	2.500	6.000
25.000 litros	2.500	5.000
20.000 litros	2.500	3.900
15.000 litros	2.500	3.000
12.000 litros	2.000	3.700
10.000 litros	2.000	3.000
8.000 litros	1.600	3.850
5.000 litros	1.400	3.000
3.000 litros	1.200	2.500
2.000 litros	1.200	1.750
1.000 litros	1.000	1.200

NORMAS DE INSTALACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VERTICALES:

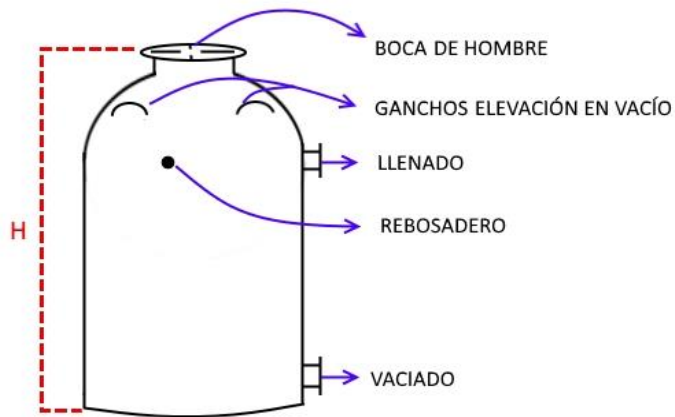

- Bancada de hormigón.
- Depósito.
- Ganchos de elevación.
- Llenado.
- Rebosadero.
- Vaciado.

- 1- Hay que construir una base de hormigón normalmente un poco más grande que el diámetro del depósito.
- 2- Debe de ser la plancha de hormigón lisa, firme, resistente y nivelada.
- 3- El depósito para nivelarlo no se puede calzar.
- 4- Para colocar boya y tubuladura de salida utilice siempre broca metálica o de campana (Nunca clavos y objetos punzantes ni incandescentes).

POLIMAR POLIESTER NO SE RESPONSABILIZA EN LA GARANTÍA DE LA MALA INSTALACIÓN POR CUENTA DEL CLIENTE, DAÑOS POR GOLPES O MALTRATOS.

TODOS NUESTROS DEPÓSITOS CUENTAN CON 2 AÑOS DE GARANTÍA.

