

FICHA TÉCNICA



Depósito
vertical
con patas

POLIMAR POLIESTER

DEPOSITOS EN POLIESTER VERTICALES CON PATAS


Este formato de depósitos verticales con patas es el más utilizado en instalaciones de almacenamiento en superficie, y a su fácil instalación sobre una plancha de hormigón.

Se pueden fabricar con distintos tipos de resinas para adaptarse al producto que va a contener (Ortoftálica, Isoftálica, Vinilester ó Antiácida).

Todos nuestros depósitos están fabricados según las Normas UNE-EN 13121-3:2017 y Norma Internacional ISO 9001:2000.


Podemos poner diferentes tipos de accesorios como: bocas laterales de poliéster, bocas laterales de acero inoxidable ovaladas, Bridas DIN, Estronques inox 316, ganchos de Inox para la elevación en vacío y agarre al suelo.

Pueden ir pintados en blancos, gris o verde mayo.

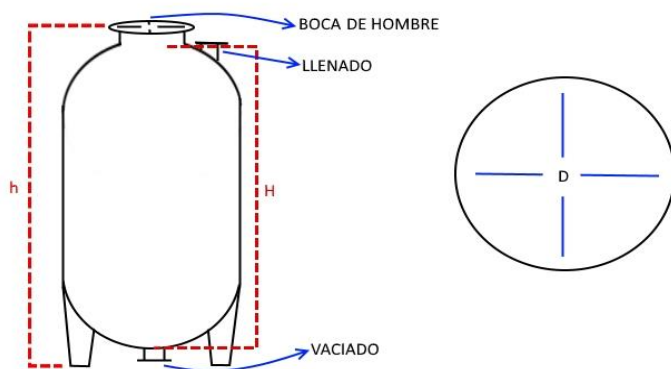

CAPACIDAD	Ø mm	L mm	H mm	H (L+2 x h)
3.000	1.500	1.240	450	2.140
4.000	1.500	1.240	450	2.140
5.000	1.500	2.380	450	3.280
6.000	2.000	1.530	500	2.530
8.000	2.000	2.160	500	3.160
9.000	2.000	2.480	500	3.480
10.000	2.000	2.800	500	3.800
12.000	3.000	0.990	750	2.490
15.000	3.000	1.410	750	2.910
20.000	3.000	2.120	750	3.820
25.000	3.000	2.830	750	4.330
30.000	3.000	3.540	750	5.040

NORMAS DE INSTALACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VERTICALES:

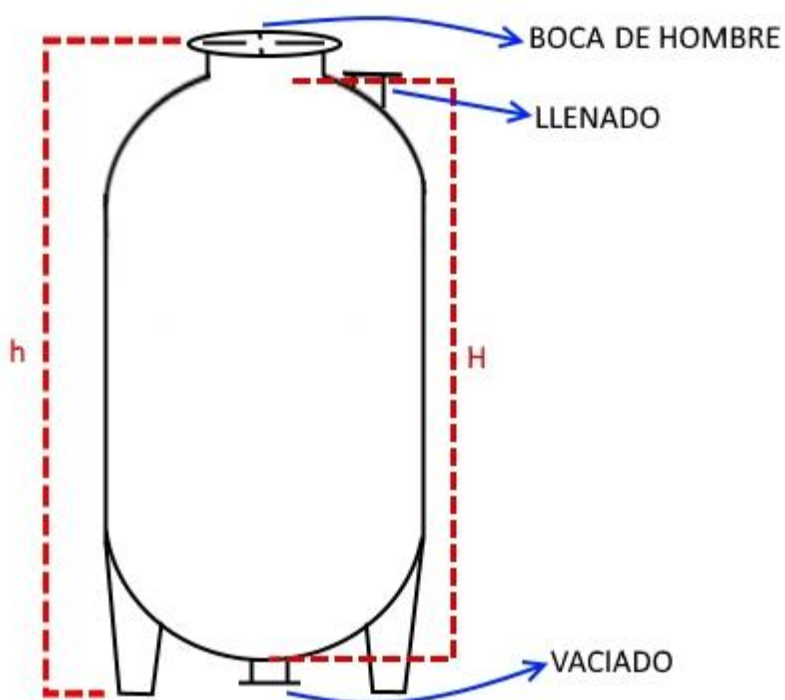

- Bancada de hormigón.
- Depósito.
- Ganchos de elevación.
- Llenado.
- Rebosadero.
- Vaciado.

- 1- Hay que construir una base de hormigón normalmente un poco más grande que el diámetro del depósito.
- 2- Debe de ser la plancha de hormigón lisa, firme, resistente y nivelada.
- 3- El depósito para nivelarlo no se puede calzar.
- 4- Para colocar boya y tubuladura de salida utilice siempre broca metálica o de campana (Nunca clavos y objetos punzantes ni incandescentes).

POLIMAR POLIESTER NO SE RESPONSABILIZA EN LA GARANTÍA DE LA MALA INSTALACIÓN POR CUENTA DEL CLIENTE, DAÑOS POR GOLPES O MALTRATOS.

TODOS NUESTROS DEPÓSITOS CUENTAN CON 2 AÑOS DE GARANTÍA.

